MANUAL DE LIGAÇÃO (CROSSOVER)
KIT 2 VIAS CP1.5 e CP1.6

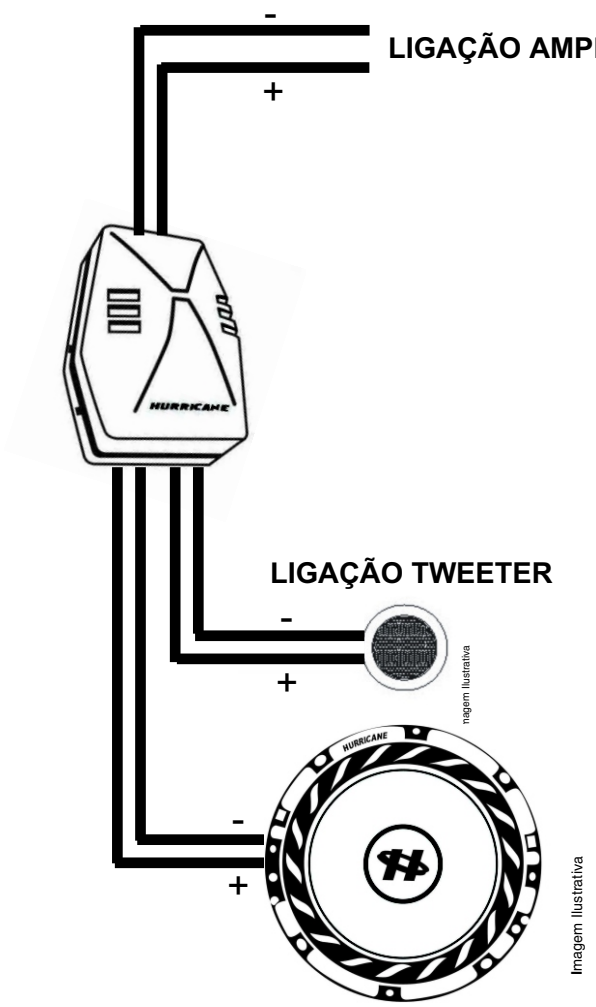

LIGAÇÃO WOOFER

ATENÇÃO !
UTILIZAR ESTE EXPLICATIVO PARA CORRETA LIGAÇÃO
DOS KITS 2 VIAS HURRICANE
CP1.5 e CP1.6

KIT 2 VIAS CLASS PRO

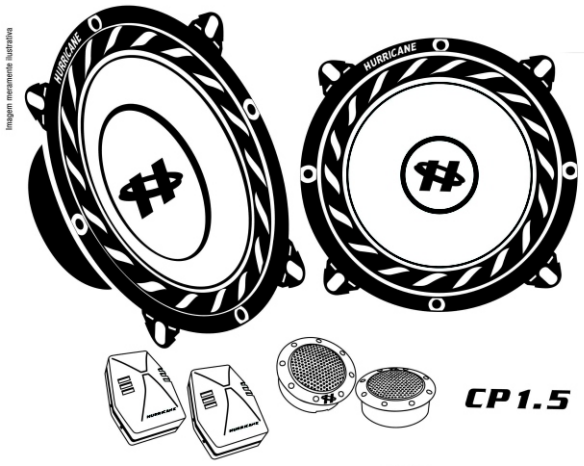

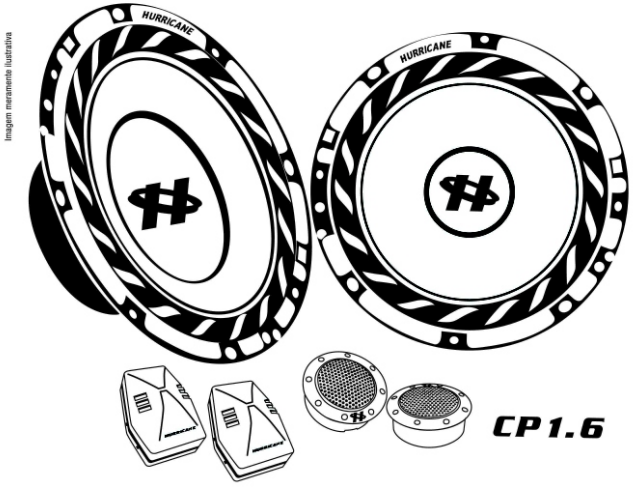

MANUAL DE INSTRUÇÕES
CP1.5 e CP1.6

PARABÉNS

Agradecemos pela compra do Kit 2 Vias Class Pro CP1.5 ou CP1.6 HURRICANE. Este produto foi desenvolvido cuidadosamente para obter alta qualidade no desempenho da sonorização do seu veículo.

Caso haja alguma dúvida a respeito da instalação do seu Kit 2 Vias Class Pro Hurricane, que não esteja clara neste manual, entre em contato com nosso departamento técnico, através de nosso **e-mail: suportetecnico@alpha1.com.br ou pelo telefone (11) 2146-9000.**

PRECAUÇÕES

- Antes de fazer os furos, cheque se há espaço suficiente para a instalação do falante.
- Para prevenir ruídos, mantenha a fiação longe de: Motor, Cabos de Alta Voltagem e outras possíveis fontes geradoras de ruído.
- Para prevenir curto-circuito, mantenha os terminais do falante isolados.
- Tenha a certeza de ler e entender este manual de instalação.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

As ferramentas necessárias para a instalação são:

- Furadeira elétrica;
- Chave Philips;
- Chave de Fenda;
- Terminais de fios;
- Alicate para climpar;
- Estilete;
- Cola de Silicone (Opcional);
- Fita Isolante.

OBS.: As especificações e desenhos dos produtos são passíveis de modificação, sem prévio aviso, devido a melhoramentos.

INSTRUÇÕES DO WOOFER

1- Usando o diagrama para corte, marque o local com o lápis ou caneta;

2 - Faça 4 furos guia usando o diagrama;

3 - Conecte os fios com a polaridade correta;

4 - Coloque a moldura sobre o Woofer, já instalado no furo e parafuse em definitivo com as porcas e os parafusos;

Imagem Ilustrativa

Tela opcional CP1.5 ou CP 1.6

(Vendida separadamente)

Imagem Ilustrativa

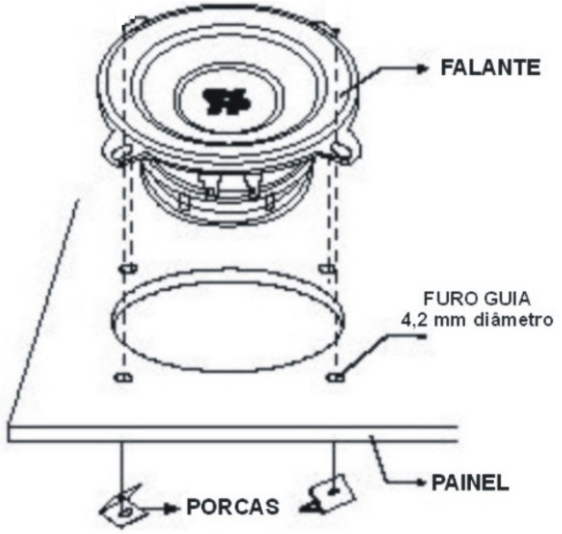

INSTALAÇÃO DO TWEETER

A - MONTAGEM EM SUPERFÍCIE / MONTAGEM INCLINADA

1 - Escolha um ponto apropriado para a instalação do Tweeter. Esteja certo de que os parafusos de fixação do Tweeter não toquem os fios;

2 - Monte o Tweeter como indicado no desenho abaixo . Coloque-o dentro do suporte móvel, encaixe na base no sentido horário até o travamento.

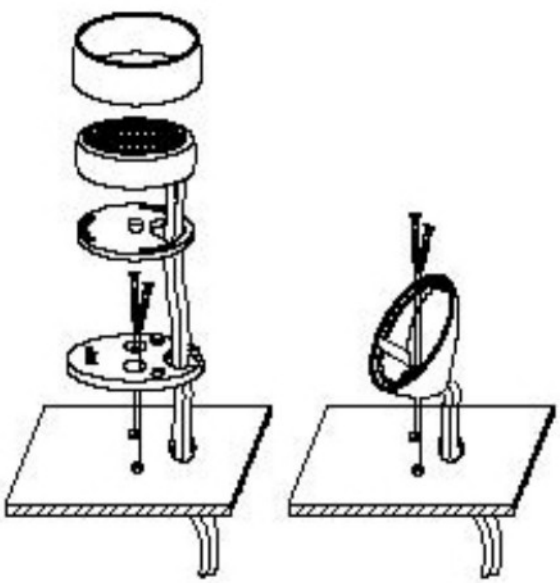

B - FLUXO DE MONTAGEM

1 - Escolha um ponto apropriado para a instalação do Tweeter;

2 - Faça um furo de 54mm no local onde você desejar encaixar o Tweeter;

3 - Antes de fazer o corte desse furo, cuidado para que o espaço abaixo do console esteja livre de fiação ou qualquer obstáculo que possa atrapalhar a instalação do Tweeter;

4 - Monte o Tweeter conforme indicado no desenho abaixo

IMPORTANTE: ESTEJA CERTO DE CONECTAR OS FIOS ANTES DE ENCAIXAR O TWEETER.